



# BLACKLINE

IL GIOIELLO DI FAMIGLIA  
THE FAMILY'S JEWEL

ENG



**IGF** *Fornitalia*  
made in Italy for professionals since 1977

# BLACKLINE ACCIAIO

FORNO ELETTRICO STATICO PROFESSIONALE

PROFESSIONAL STATIC ELECTRICAL OVEN

3 YEARS  
WARRANTY



- Camera interna e struttura esterna in acciaio inox
- Coibentazione in fibra ceramica ad alta densità
- Doppia lampada incassata protetta dagli urti accidentali
- Piastra refrattaria ad alto spessore
- Scarico fumi e vapori centrale con valvola elettrica
- Resistenze corazzate e potenziate fronte porta
- Frontale forno coibentato con "Sistema FRONTAL PACK" per una minima dispersione di calore

- Pannello di controllo raffreddato internamente tramite ventola termostata
- Scheda elettronica con funzionamento manuale o automatico con 3 programmi di lavoro, capace di gestire la potenza in base al flusso di lavoro e programma di autopulizia con pirolisi
- Funzione economy per limitare l'assorbimento massimo del forno
- Timer per doppia accensione giornaliera

# BLACKLINE NERO

FORNO ELETTRICO STATICO PROFESSIONALE

PROFESSIONAL STATIC ELECTRICAL OVEN

3 YEARS  
WARRANTY



- Internal deck and external structure in stainless steel
- Insulating with high density ceramic fibre
- Embedded double lamp protected from accidental bumps
- High thickness refractory stone
- Central fumes and steam discharge with electrical button
- Hardened and enhanced resistances front door
- Frontal oven insulated with "Frontal pack System" for a minimum heat dispersion

- Control panel internally cooled thanks to a thermostat valve
- Electronic control panel with manual or automatic functioning with 3 different work programs, able to manage the power depending on work flow
- Economy functioning to reduce the maximum consumption of the oven
- Timer for double daily switch-on

## KIT REFRAATTARIO COMPLETO / COMPLETE REFRACTORY STONE KIT




Disponibile sia nella versione in acciaio sia in nero high temperature.

A scelta con resistenze a vista o nascoste (con temperatura massima 420° C).

Available both in the version stainless steel or high temperature black.

It can be chosen with visible or hidden heating elements (with maximum temperature 420°C).

## QUADRO COMANDI / CONTROL PANEL

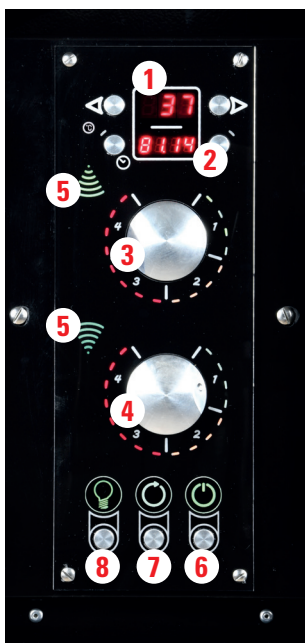


### Quadro comandi elettronico con doppio timer accensione

Electronic control panel with double daily switch-on

- 1. Temperatura camera cottura / Visualizzazione temperatura impostata per cielo e platea**  
Temperature inside the baking deck / Visualization set temperature for ceiling and baking floor
- 2. Orologio con controllo automatico di accensione / Visualizzazione % lavoro: SX CIELO, DX PLATEA**  
Timer with automatic control switch-on / Visualization % working: left top, right bottom
- 3. Cielo – accensione / Regolazione potenza cielo**  
Top - switch-on / Top power adjustment
- 4. Platea – accensione / Regolazione potenza platea**  
Bottom – switch-on / Bottom power adjustment
- 5. Indicatori luminosi resistenze cielo e platea ON/OFF**  
Indicator lights for the heating elements on ceiling and baking floor ON/OFF
- 6. Accensione ON/OFF**  
Switch ON/OFF
- 7. Tasto ciclo di risparmio / Tasto selezione programmi**  
Economy button / Program selection button
- 8. Accensione / Spegnimento lampade interne**  
Switch ON/OFF internal lamps

Componi e configura il tuo forno, ecco come:  
Compose and assemble your oven this way:

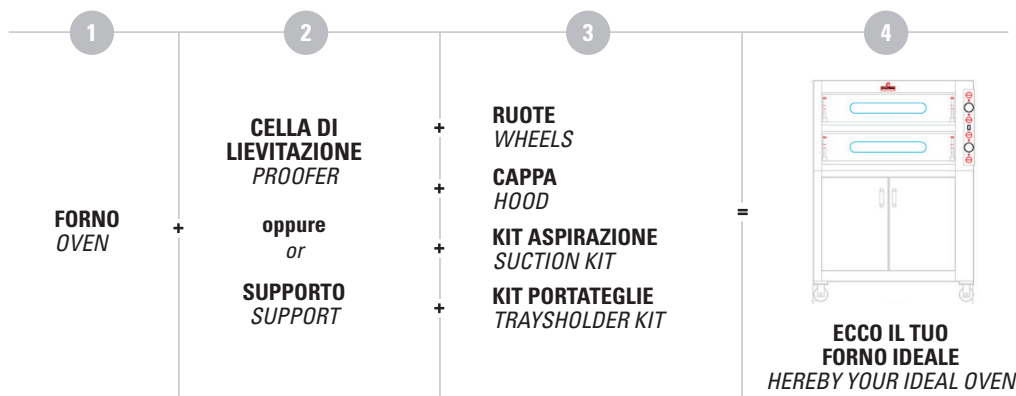

ARTICOLO codice ARTICLE code	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER Kw	TENSIONE TENSION Volt	FASI PHASES F	FREQUENZA FREQUENCY Hz	CONSUMO CONSUME Kw/h.	L / W	P / D	A / H	L / W	P / D	A / H	PESO WEIGHT Kg
						cm	cm	cm	cm	cm	cm	
						DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS			DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS			
<b>BL 65/70</b>	BL 65/70	3.3/6.6	400	3 + N	50	5	65x72x17 62x72x14*	105x94x 37 (h 1 cam. deck) 105x94x 74 (h 2 cam. decks) 105x94x 111 (h 3 cam. decks)	130			
<b>BL 65/70</b> nero / black	BL 65/70 - N											
<b>BL 85/70</b>	BL 85/70	4.8/8.1				5	85x72x17 82x71x14*	125x94x 37 (h 1 cam. deck) 125x94x 74 (h 2 cam. decks) 125x94x 111 (h 3 cam. decks)	140			
<b>BL 85/70</b> nero / black	BL 85/70 - N											
<b>BL 105/70</b>	BL 105/70	6.6/11.5				6	105x72x17 102x72x14*	145x94x 37 (h 1 cam. deck) 145x94x 74 (h 2 cam. decks) 145x94x 111 (h 3 cam. decks)	150			
<b>BL 105/70</b> nero / black	BL 105/70 - N											
<b>BL 125/70</b>	BL 125/70	6.6/11.5				6	125x72x17 122x72x14*	165x94x 37 (h 1 cam. deck) 165x94x 74 (h 2 cam. decks) 165x94x 111 (h 3 cam. decks)	162			
<b>BL 65/105</b>	BL 65/105	4.8/9.6								5	65x107x17 62x107x14*	105x129x 37 (h 1 cam. deck) 105x129x 74 (h 2 cam. decks) 105x129x 111 (h 3 cam. dec.)
<b>BL 65/105</b> nero / black	BL 65/105 - N											
<b>BL 85/105</b>	BL 85/105	4.8/9.6				6	85x107x17 82x107x14*	125x129x 37 (h 1 cam. deck) 125x129x 74 (h 2 cam. decks) 125x129x 111 (h 3 cam. dec.)	160			
<b>BL 85/105</b> nero / black	BL 85/105 - N											
<b>BL 105/105</b>	BL 105/105	7.2/14.4				7	105x107x17 102x107x14*	145x129x 37 (h 1 cam. deck) 145x129x 74 (h 2 cam. decks) 145x129x 111 (h 3 cam. dec.)	222			
<b>BL 105/105</b> nero / black	BL 105/105 - N											
<b>BL 125/105</b>	BL 125/105	7.2/14.4	7	125x107x17 122x107x14*	165x129x 37 (h 1 cam. deck) 165x129x 74 (h 2 cam. decks) 165x129x 111 (h 3 cam. dec.)	292						

\* Dimensioni relative a camera completamente refrattaria / \* Measures corresponding to the deck completely in refractory stone

ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
ASP	Kit aspirazione per BLCC (motore, scheda elettronica, cablaggi) / Aspirating kit for BLCC (motor, electronic board, wiring)
KCRN	Kit ruote / Wheels kit

## OPTIONAL

## DETTAGLI / DETAILS



**Interno camera e pannello comandi**  
Internal deck and control panel



**Scarico fumi fondo camera**  
Fumes discharge deck bottom



**Regolazione temperatura cella di lievitazione**  
Temperature adjustment proofer

	ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
<b>BL 65/70</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 65/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 65/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 65/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 65/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 65/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 65/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLC AV 65/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLC AV 65/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLC AV 65/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 65/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 65/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 65/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 65/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

<b>BL 85/70</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 85/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 85/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 85/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 85/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 85/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 85/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLC AV 85/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLC AV 85/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLC AV 85/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 85/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 85/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 85/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 85/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

<b>BL 105/70</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 105/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 105/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 105/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 105/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 105/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 105/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLC AV 105/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLC AV 105/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLC AV 105/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 105/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 105/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 105/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 105/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

<b>BL 125/70</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 125/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 125/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 125/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 125/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 125/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 125/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLC AV 125/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLC AV 125/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLC AV 125/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 125/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 125/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 125/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 125/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

	ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
<b>BL 65/105</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 65/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 65/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 65/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 65/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 65/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 65/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCAV 65/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 65/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 65/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 65/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 65/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 65/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 65/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

<b>BL 85/105</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 85/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 85/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 85/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 85/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 85/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 85/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCAV 85/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 85/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 85/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 85/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 85/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 85/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 85/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

<b>BL 105/105</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 105/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 105/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 105/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 105/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 105/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 105/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCAV 105/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 105/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 105/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 105/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 105/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 105/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 105/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

<b>BL 125/105</b>		
<b>Componenti e optional Components and optionals</b>	RIF 125/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 125/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 125/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black coloured hood with predisposition for forced suction</i>
	CR 125/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 125/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	REF 125/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	BLCAV 125/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 125/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 125/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 125/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 125/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 125/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 125/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

# MISSION

**La flessibilità produttiva, lo studio accurato di progettazione e l'aggiornamento continuo delle conoscenze tecnologiche sono qualità su cui abbiamo sempre insistito.**

**Obiettivo: non fermarsi alla massimizzazione delle vendite ma creare una rete di assistenza capace di seguire con cura il cliente in tutte le sue esigenze.**

*Production flexibility, accurate design study and continuous updating of technological know-how are qualities in which we invested a lot.*

*Main goal: don't stop at maximizing sales but create a service network to support carefully the customer with all his needs.*



**IGF s.r.l. unipersonale**  
**Sede legale**  
**Head office**

Via Leontina Loc. Pianacci  
47865 Pietracuta di San Leo (RN) - Italia  
Partita IVA: 00755930401

**FORNITALIA s.r.l.**  
**Sede legale**  
**Head office**

Via Emilia, 102/E  
47921 Rimini (RN) - Italia  
Partita IVA: 02313820405

**Stabilimento**  
**e amministrazione**  
**Factory and head office**

Via Leontina Loc. Pianacci  
47865 Pietracuta di San Leo (RN)  
Italia

Tel. +39 0541 923453  
Fax +39 0541 923596

info@igffornitalia.com  
**igffornitalia.com**

