



REDLINE

ENG



IGF *Fornitalia*
made in Italy for professionals since 1977

REDLINE ACCIAIO

FORNO ELETTRICO STATICO PROFESSIONALE WI-FI

PROFESSIONAL STATIC ELECTRICAL WI-FI OVEN

3 YEARS
WARRANTY



- Interno camera e rivestimento esterno in acciaio inox
- Coibentazione in fibra ceramica ad alta densità
- Doppia lampada di illuminazione interna, incassata, protetta dagli urti accidentali
- Piastra refrattaria ad alto spessore rettificata
- Scarico fumi e vapori centrale con valvola elettrica comandata dalla scheda
- Resistenze corazzate e potenziate fronte porta

- Frontale forno coibentato con "Sistema FRONTAL PACK" per una minima dispersione di calore
- Porta ad altissima visibilità del prodotto attraverso grandi vetri ceramici
- Porta coibentata a chiusura per bilanciamento dei pesi e priva di molle
- Pratico maniglione di movimentazione porta

REDLINE NERO

FORNO ELETTRICO STATICO PROFESSIONALE WI-FI

PROFESSIONAL STATIC ELECTRICAL WI-FI OVEN

3 YEARS
WARRANTY

500 C°



- Internal deck and external structure in stainless steel
- Insulating with high density ceramic fiber
- Embedded double lamp protected from accidental impacts
- Rectified high thickness refractory stone
- Central fumes and steam discharge with electric valve controlled from the panel
- Hardened and enhanced front door heating elements
- Frontal oven insulated with "FRONTAL PACK system" for a minimum heat dispersion

- Door with very high visibility of the product through large ceramic glasses
- Insulated door with closing for weight balancing and without springs
- Practical door handle

QUADRO COMANDI / CONTROL PANEL

- Scheda elettronica con connessione Wi-Fi
 - Collegamento Wi-Fi diretto con smartphone, tablet, pc per modifica rapida delle ricette e copia su altro forno
 - Collegamento al forno con smartphone, tablet, pc, tramite web server per assistenza remota
 - Display LCD a colori con indicazione percentuali di potenza, temperatura, timer, stato di attivazione resistenze, orologio, booster, ecc...
 - Possibilità di memorizzazione ricette con quattro timer personalizzabili
 - Possibilità di associazione ad ogni ricetta di immagini esplicative
 - Funzionamento con programma manuale
 - Funzionamento con ricette personalizzate o preimpostate
 - Funzionamento con 6 programmi automatici di adattamento alla produzione
 - 4 timer di cottura indipendenti attivabili in sovrapposizione di tempi
 - Accensione programmabile giornaliera con selezione dei giorni
 - Accensione ritardata
 - Funzione di pulizia automatica con pirólisi
 - Comando valvola elettrica camino di scarico vapori
 - Comando illuminazione interna
- Electronic control panel with Wi-fi connection
 - Direct Wi-fi connection with smartphone, tablet, pc, for quick modification of recipes and copying to another oven
 - Connection to the oven with smartphone, tablet, pc, through web server for remote support
 - Color LCD display with percentage indication of power, temperature, timer, heating elements activation status, clock, booster, etc...
 - Possibility of storing recipes with four customizable timer
 - Possibility of associating explanatory images to each recipe
 - Functioning with manual program
 - Functioning with customized or pre-set recipes
 - Functioning with 6 automatic programs for adaptation to production
 - Four independent cooking timers that can be activated by overlapping times
 - Daily programmable switching on with selection of days
 - Delayed ignition
 - Automatic cleaning function with pyrolysis
 - Steam exhaust electric valve control
 - Internal lighting control

DETTAGLI / DETAILS



KIT REFRAATTARIO COMPLETO

Disponibile sia nella versione in acciaio sia in nero high temperature. A scelta con resistenze a vista o nascoste (con temperatura massima 420° C).


COMPLETE REFRACTORY STONE KIT

Available both in the version stainless steel or high temperature black. It can be chosen with visible or hidden heating elements (with maximum temperature 420°C).



Scarico fumi fondo camera

Fumes discharge deck bottom

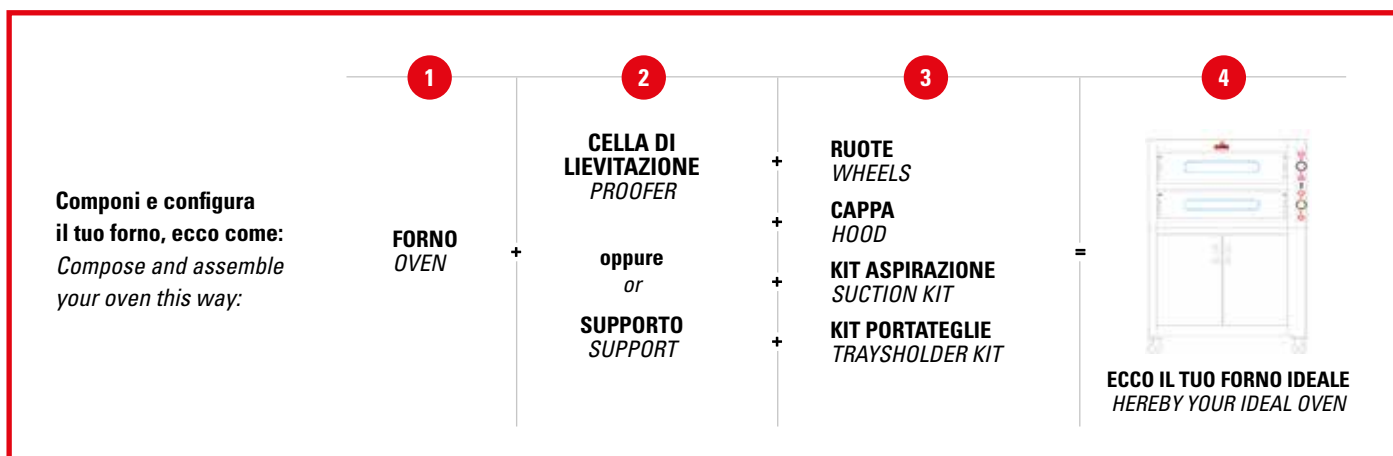

	ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RL 65/70		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 65/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 65/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 65/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 65/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 65/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 65/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCVAV 65/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCVAV 65/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCVAV 65/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 65/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 65/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 65/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 65/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

RL 85/70		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 85/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 85/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 85/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 85/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 85/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 85/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCVAV 85/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCVAV 85/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCVAV 85/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 85/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 85/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 85/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 85/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

RL 105/70		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 105/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 105/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 105/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 105/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 105/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 105/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCVAV 105/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCVAV 105/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCVAV 105/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 105/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 105/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 105/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 105/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

RL 125/70		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 125/70	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 125/70	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 125/70-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 125/70	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 125/70-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 125/70-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCVAV 125/70H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCVAV 125/70H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCVAV 125/70H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 125/70H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 125/70H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 125/70	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
KCTN 125/70	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>	

	ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RL 65/105		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 65/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 65/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 65/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 65/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 65/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 65/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCAV 65/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 65/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 65/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 65/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 65/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 65/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 65/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

RL 85/105		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 85/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 85/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 85/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 85/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 85/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 85/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCAV 85/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 85/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 85/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 85/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 85/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 85/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 85/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

RL 105/105		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 105/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 105/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 105/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 105/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 105/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 105/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCAV 105/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 105/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 105/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 105/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 105/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 105/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 105/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

RL 125/105		
Componenti e optional Components and optionals	RIF 125/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 125/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 125/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 125/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 125/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	REF 125/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	BLCAV 125/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCAV 125/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCAV 125/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 125/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 125/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 125/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 125/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

	ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
Componenti e optional Components and optionals	RIF 155/105	Cappa raccolta fumi di rifinitura / <i>Collecting fumes refining hood</i>
	BLCC 155/105	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata / <i>Hood predisposed for forced suction</i>
	BLCC 155/105-N	Cappa con predisposizione per aspirazione forzata di colore nero / <i>Black hood predisposed for forced suction</i>
	CR 155/105	Cielo refrattario con resistenze a vista / <i>Refractory stone ceiling with visible heating elements</i>
	REF 155/105-V	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze a vista / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with visible heating elements</i>
	REF 155/105-N	Kit refrattario completo (cielo + laterali) resistenze nascoste / <i>Refractory stone kit (ceiling + sides) with hidden heating elements</i>
	BLCVAV 155/105H730	Supporto forno H = 73 cm (H bocca forno 83 cm) / <i>Oven support H = 73 cm (H oven mouth 83 cm)</i>
	BLCVAV 155/105H960	Supporto forno H = 96 cm (H bocca forno 106 cm) / <i>Oven support H = 96 cm (H oven mouth 106 cm)</i>
	BLCVAV 155/105H1160	Supporto forno H = 116 cm (H bocca forno 126 cm) / <i>Oven support H = 116 cm (H oven mouth 126 cm)</i>
	BLCEN 155/105H960	Armadio neutro / <i>Neutral proofer</i>
	BLCEC 155/105H960	Cella di lievitazione / <i>Proofer</i>
	KCTV 155/105	Kit porta teglie in acciaio inox per supporto / <i>Stainless steel trays holder kit for support</i>
	KCTN 155/105	Kit porta teglie in acciaio inox per cella / <i>Stainless steel trays holder kit for proofer</i>

ARTICOLO codice ARTICLE code	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER Kw	TENSIONE TENSION Volt	FASI PHASES F	FREQUENZA FREQUENCY Hz	CONSUMO CONSUME Kw/h.	L / W cm	P / D cm	A / H cm	L / W cm	P / D cm	A / H cm	PESO WEIGHT Kg
						DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS			DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS			

REDLINE

RL 65/70	RL 65/70	3.3/6.6	400	3 + N	50	5	65x72x17 62x72x14*	105x102x 37 (h 1 cam. deck) 105x102x 74 (h 2 cam. decks) 105x102x 111 (h 3 cam. decks)	133
RL 65/70 nero / black	RL 65/70 - N								
RL 85/70	RL 85/70	4.8/8.1				6	105x72x17 102x72x14*	145x102x 37 (h 1 cam. deck) 145x102x 74 (h 2 cam. decks) 145x102x 111 (h 3 cam. decks)	155
RL 85/70 nero / black	RL 85/70 - N								
RL 105/70	RL 105/70	6.6/11.5				6	125x72x17 122x72x14*	165x102x 37 (h 1 cam. deck) 165x102x 74 (h 2 cam. decks) 165x102x 111 (h 3 cam. decks)	168
RL 105/70 nero / black	RL 105/70 - N								
RL 125/70	RL 125/70	6.6/11.5				7	105x107x17 102x107x14*	145x137x 37 (h 1 cam. deck) 145x137x 74 (h 2 cam. decks) 145x137x 111 (h 3 cam. dec.)	190
RL 65/105	RL 65/105	4.8/9.6							
RL 65/105 nero / black	RL 65/105 - N					4.8/9.6	6	125x107x17 122x107x14*	165x137x 37 (h 1 cam. deck) 165x137x 74 (h 2 cam. decks) 165x137x 111 (h 3 cam. dec.)
RL 85/105	RL 85/105								
RL 85/105 nero / black	RL 85/105 - N	7.2/14.4	7	155x107x17 152x107x14*	195x137x 37 (h 1 cam. deck) 195x137x 74 (h 2 cam. decks) 195x137x 111 (h 3 cam. dec.)	281			
RL 105/105	RL 105/105								
RL 105/105 nero / black	RL 105/105 - N	7.2/14.4	7.5	125x107x17 122x107x14*	165x137x 37 (h 1 cam. deck) 165x137x 74 (h 2 cam. decks) 165x137x 111 (h 3 cam. dec.)	215			
RL 125/105	RL 125/105								
RL 125/105 nero / black	RL 125/105 - N	14.4/28.8	9	155x107x17 152x107x14*	195x137x 37 (h 1 cam. deck) 195x137x 74 (h 2 cam. decks) 195x137x 111 (h 3 cam. dec.)	281			
RL 155/105	RL 155/105								
RL 155/105 nero / black	RL 155/105 - N								

* Dimensioni relative a camera completamente refrattaria / * Measures corresponding to the deck completely in refractory stone

	ARTICOLO codice ARTICLE code	DESCRIZIONE DESCRIPTION
OPTIONAL	ASP	Kit aspirazione per BLCC (motore, scheda elettronica, cablaggi) / <i>Aspirating kit for BLCC (motor, electronic board, wiring)</i>
	KCRN	Kit ruote / <i>Wheels kit</i>

MISSION

La flessibilità produttiva, lo studio accurato di progettazione e l'aggiornamento continuo delle conoscenze tecnologiche sono qualità su cui abbiamo sempre insistito.

Obiettivo: non fermarsi alla massimizzazione delle vendite ma creare una rete di assistenza capace di seguire con cura il cliente in tutte le sue esigenze.

Production flexibility, accurate design study and continuous updating of technological know-how are qualities in which we invested a lot.

Main goal: don't stop at maximizing sales but create a service network to support carefully the customer with all his needs.



IGF s.r.l. unipersonale
Sede legale
Head office

Via Leontina Loc. Pianacci
47865 Pietracuta di San Leo (RN) - Italia
Partita IVA: 00755930401

FORNITALIA s.r.l.
Sede legale
Head office

Via Emilia, 102/E
47921 Rimini (RN) - Italia
Partita IVA: 02313820405

Stabilimento
e amministrazione
Factory and head office

Via Leontina Loc. Pianacci
47865 Pietracuta di San Leo (RN)
Italia

Tel. +39 0541 923453
Fax +39 0541 923596

info@igffornitalia.com
igffornitalia.com

